


POLALED's 高天井用照明
ハイパワーLEDランプ
 HP-L1250W

- 400W水銀灯代替
- 広配光タイプ
- 放熱ファン内蔵
- 軽量タイプ



照度分布図

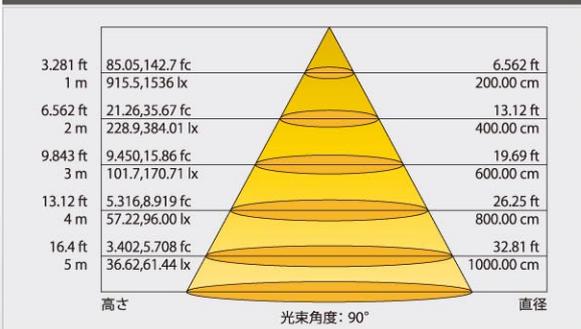



210° HP-L1250W

E39 口金対応

既存器具をそのまま

400W → 120W
差替え
水銀灯 → Light ハイパワーLEDランプ

E39口金対応で既存器具を利用して取り付けが可能です。

広配光タイプ

1/2ビーム角210°

210°

210°の広配光タイプで、広範囲をまんべんなく照らします。

放熱対応

放熱設計

ファン付きで、点灯時の放熱が可能です。

本体仕様

- 口金: E39
- 消費電力: 120W
- 全光束: 11500lm
- 色温度: 3000K、5000K、6500K
- LED素子: Cree製
- 発光角度: 210°
- 演色性: Ra80
- 動作温度: -20℃～+50℃
- 重量: 585g
- 定格寿命: 40000h

※ポリカカバーはクリアタイプ(HP-L1250C)もご用意できます。
※定格寿命は全光束が70%に低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

省エネ・省コスト

消費電力の削減

400W/台 → 120W/台
約70%低減

水銀灯 HP-L1250W

400W水銀灯と比較して、消費電力を約70%削減可能です。

長寿命

長寿命・約40000時間

HP-L1250W

100% → 70%
水銀灯 交換 ランプ切れ 交換 ランプ切れ 交換 ランプ切れ 交換 ランプ切れ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (年数)

一般的な水銀灯は約3年の寿命の中、10年以上の長寿命です。

軽量タイプ

軽量設計


約1.5kg 一般的なLED
585g POLALED®

軽量化により、施工性・安全性を高めます。


電源仕様

- 入力電圧: 90-264VAC
- 電源周波数: 50/60Hz
- 動作温度: -40℃～+70℃
- 保護等級: IP65
- 適合規格: PSE


配光図

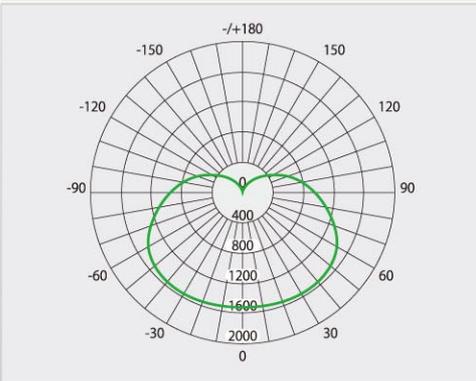

寸法図

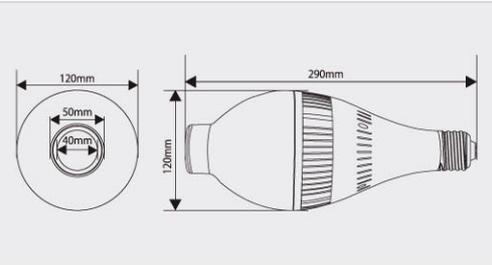

配線図

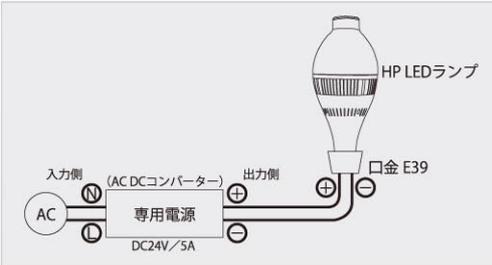

※当カタログ掲載商品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

販売元

株式会社コネクト 〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-2-9TLビル 5F

TEL : 03-3863-9291 FAX : 03-3863-9650

http://www.connect-net.co.jp